※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035　'90.1（D）　188

ご注意

① 点灯中のランプは直接肉眼でみないでください。

② 紫外線を皮膚に直接あてないでください。

③ 床面から1.8ｍ～2ｍの位置に取り付けてください。

④ 天井・壁等の紫外線反射に注意してください。（材料（AℓP SUS等）の反射光等により，目や皮膚を痛めることがあります）

⑤ 紫外線を直接受けると塗装面や樹脂面が変色したり，食品に直接照射しますと酸化臭がつく場合がありますのでご注意ください。

⑥ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第３種接地工事が必要です。

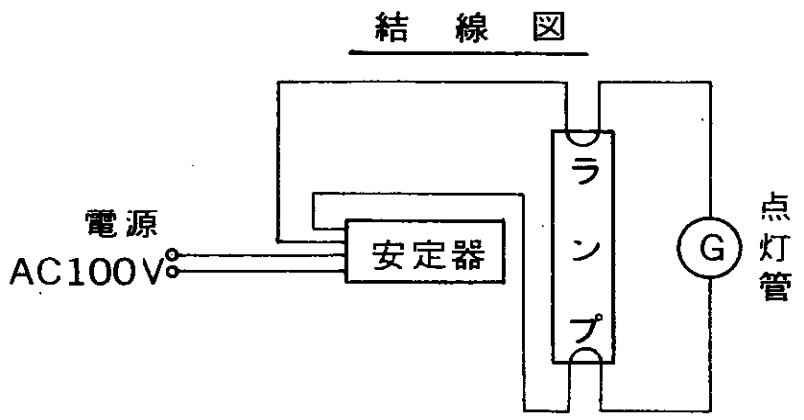
結線図
電源
AC100V
安定器
ランプ
G
点灯管

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	反射板	1	アルミ t0.3	アルマイト処理
3	前面板	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・内面：黒，外面：白
4	端板	2	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・内面：黒，外面：白
5	ランプソケット	2	ユリア	DFS−3206U
6	ランプ	1		GL30
7	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS−3705
8	点灯管	1		FG−4P
9	スイッチ	1	ユリア	NO.101N−60
10	端子台	1	ユリア	DFC−3611
11	安定器	1		30W用

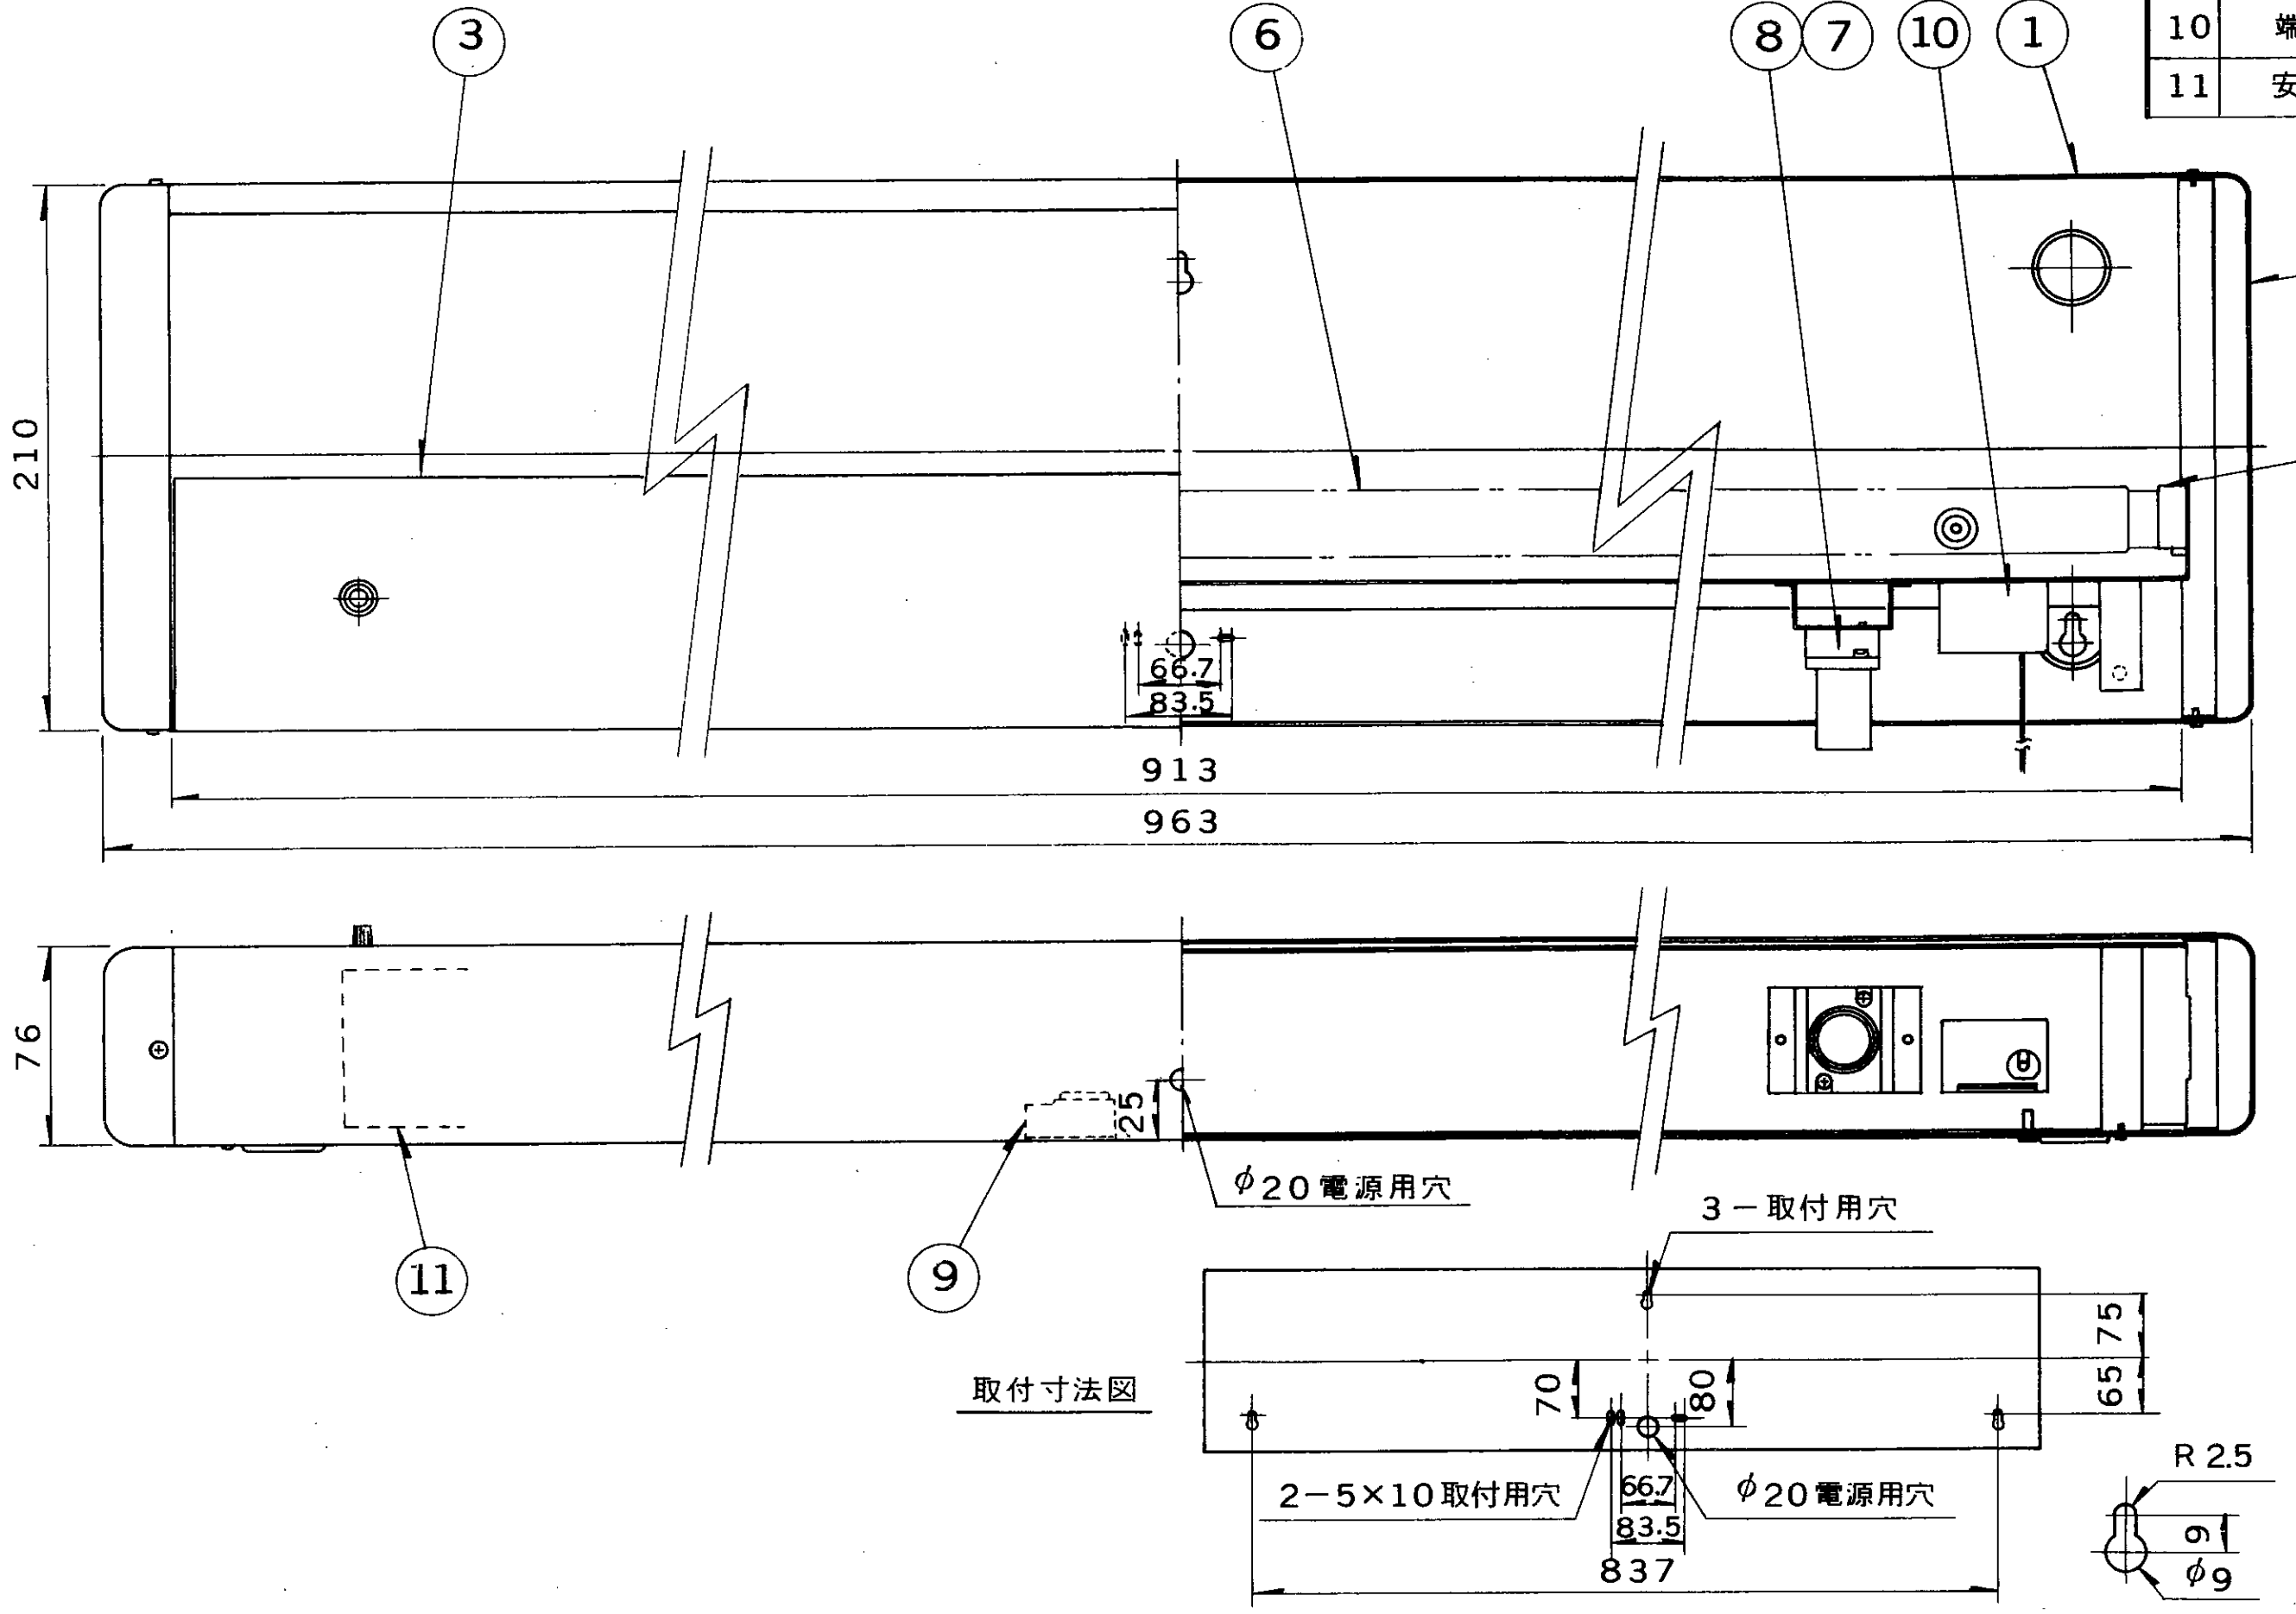
③
⑥
⑧
⑦
⑩
①
210
66.7
83.5
913
963
76
25
φ20電源用穴
⑪
⑨
3－取付用穴
75
65
70
80
2－5×10取付用穴
66.7
83.5
φ20電源用穴
837
R2.5
9
φ9
取付寸法図

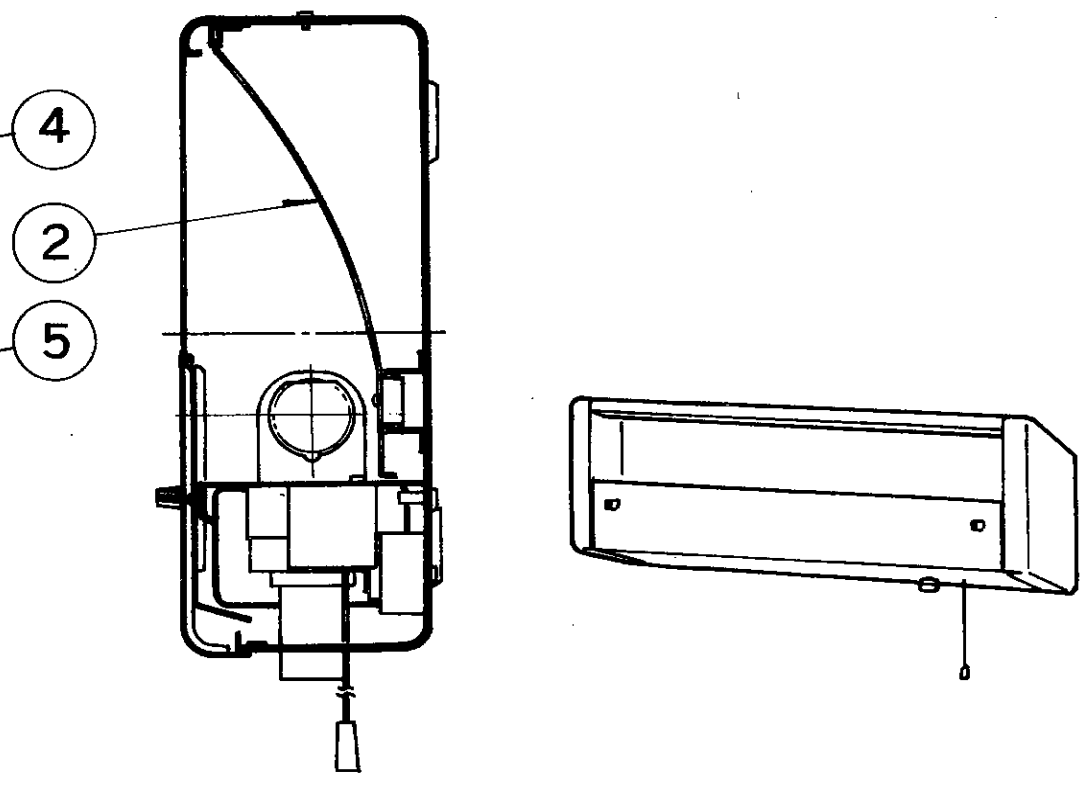

電圧	適合安定器	重量	形名	GB−3020
100	GL30W器具内用	4.6 kg	品名	東芝殺菌灯器具
設計	担当	検図	承認	図番 G1020／A 発行
伊丹	[illegible]	元橋	松下	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社